Manual de Instalação

Mini DIO de Parede

Manual de Instalação

- Mini DIO de Parede

INTRODUÇÃO

- Nossos DIO's de parede foram totalmente desenvolvidos pensando nos momentos de instalação e manutenção, facilitando assim o manuseio e diminuindo os perigos de interrupção dos canais ópticos em questão.

ATENÇÃO: QUANDO O PRODUTO ESTIVER EM OPERAÇÃO, PODEM EXISTIR FIBRAS ÓPTICAS ATIVAS. A IRRADIÇÃO DO LASER PODE CAUSAR SÉRIOS DANOS AOS OLHOS. SIGA AS PRÁTICAS LOCAIS DE SEGURANÇA.



Material:

Equipamento em Aço 0,9mm. Pintura Eletrostática. Cor Preta Híbrido Texturizado código 9005.
Kit de instalação:
- Abraçadeira PVC 100X2,5mm Branco
- Guia De Rota Vinil

Dimensões: Profundidade: 200mm. Altura: 35mm. Largura: 140mm.
Peso: 700g.

Reichle & De Massari Brasil Ltda
Av. Juscelino Kubitschek, 1726 Conj. 91
CEP 04543-000
São Paulo, SP

Reichle & De Massari Comercio e Indústria Ltda
Rodovia BR459 Km 123,3, nº 1245
Bairro Ipanema, CEP 37540-000
Santa Rita do Sapucaí, MG

Manual de Instalação

Mini DIO de Parede

Detalhamento:
Descrição do Mini DIO:
Bandeja de emenda.
Painel frontal com réguas de adaptadores removíveis
(Pode ser equipados com adaptadores ópticos SC,E2000 e LC).

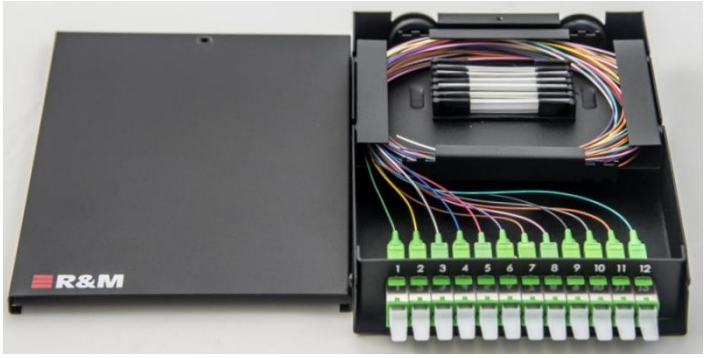

Instruções

1 – Marque o local onde o DIO será instalado seguindo os pontos de fixação.

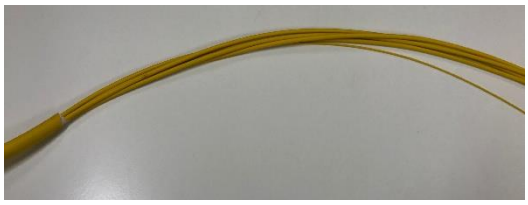

2 – Preparar o cabo decapando 1,5m da capa externa.

3 – Faça um furo no tampão da entrada do cabo.

Reichle & De Massari Brasil Ltda
Av. Juscelino Kubitschek, 1726 Conj. 91
CEP 04543-000
São Paulo, SP

Reichle & De Massari Comercio e Indústria Ltda
Rodovia BR459 Km 123,3, nº 1245
Bairro Ipanema, CEP 37540-000
Santa Rita do Sapucaí, MG



4 – Passar o cabo pelo tampão e travar o com uma abraçadeira na parte inferior da bandeja de emenda.



5 – Organizar a sobra de fibra na parte inferior do DIO

6 – Encaminhar a fibra para parte superior da bandeja de emenda, marcar o decape próximo a área de amarração e decapar.



7 – Fixar a fibra “tube loose” com a abraçadeira na bandeja de emenda.



8 – Acomodar as fibras e cortar os excessos.

9 – Conectar os pigtails nos adaptadores.

Organizar os pigtails e cortar o excesso para realizar a fusão.

11 – Realizar a fusão.

12 – Organizar as fusões na bandeja.

13 – Fixar no local de instalação

14 – Conectar os patchcords.

R&M

CERTIFICADO DE GARANTIA DE QUALIDADE (CGQ)

Cliente: Telefônica Brasil SA

Documentos de referência:

DTC-394 CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO OPTICA INTERNA PARA CORPORATIVOS-V02 - EMMAR2020

A R&M Brasil certifica que as seguintes garantias se aplicam aos produtos enviados:

Descrição da mercadoria:

0486-0358-5 - CAIXA OPTICA 6 ADAPTADORES + PIGTAIL

CERTIFICAMOS QUE OS PRODUTOS ACIMA MENCIONADOS SÃO TESTADOS 100% DE ACORDO COM NOSSO PROCEDIMENTO DE GARANTIA DE QUALIDADE.
EM CASO DE DEFEITO DEVE-SE ACIONAR A R&M PARA TROCA DOS PRODUTOS

REICHLE & DE MASSARI COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
Rod. BR 459-KM 123 - Nº 1.245 - Bairro Ipanema
Santa Rita do Sapucaí – MG